


K23-33 TSR City



Wysokość haka 32,8 m/długość wysunięcia 34,1 m
maks. Udźwąg 1.500 kg
Zasięg 23 m przy 250 kg

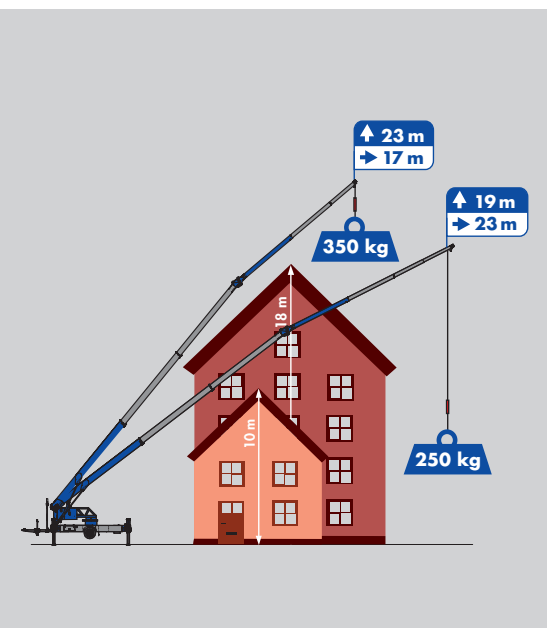


K23-33 TSR City

Wyposażenie



System masztowy TSR



Podpory H




Automatyka ustawiania



dwa silowniki wierzchołka



podwójny silownik wypadowy



Wyciągarka teleskopu



Sterowanie dźwigiem




Sterowanie pilotem



Konceptcja napędu



Pełna obudowa



wsuwany dyszel



System do mocowania akcesoriów (opcja)



Podnośnikowy podest roboczy (opcja)



Informacje techniczne

Obciążenie haka	1.500 kg
Wysokość haka	32,80 m
Długość wysunięcia	34,10 m
Szerokość rozstawienia podpór (min.)	2,85 m
Szerokość rozstawienia podpór (min. z podestem roboczym)	3,60 m
Szerokość rozstawienia podpór (maks.)	5,02 m
Siła uciagu wyciągarki	1.500 kg
Wysięgnik (1.500 kg)	4,97 m
Element wysuwany 1 (800 kg)	8,26 m
Element wysuwany 2 (500 kg)	10,39 m
Element wysuwany 3 (250 kg)	12,31 m
Wymiary pojazdu	9,24x2,28x2,48 mm
Masa przyczepy	3,5 t

Promień działania

Ciężar	Wysokość	Zasięg
1.500 kg	4,50 m	22,00 m
1.000 kg	8,50 m	20,50 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
500 kg	14,00 m	21,50 m
350 kg	17,00 m	23,00 m
250 kg	23,00 m	19,00 m

Diagram obciążeń

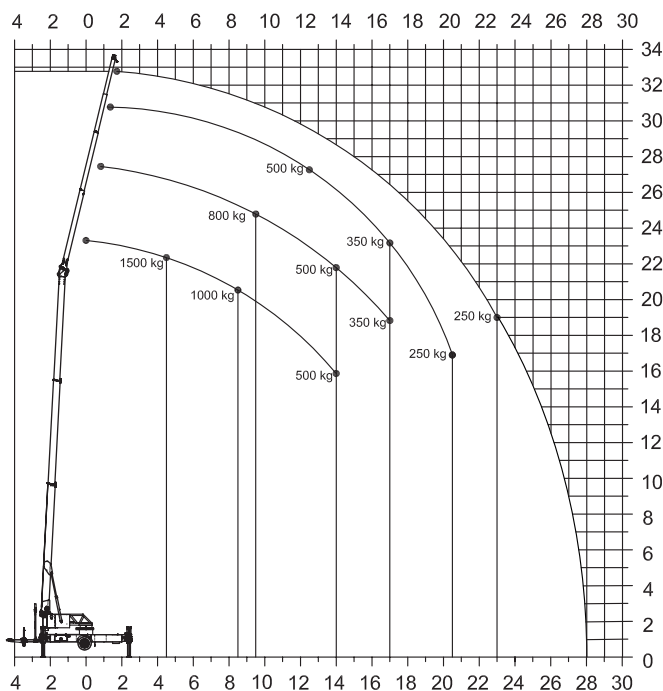

Tryb pracy z podestem roboczym

