



K21-30 TSR

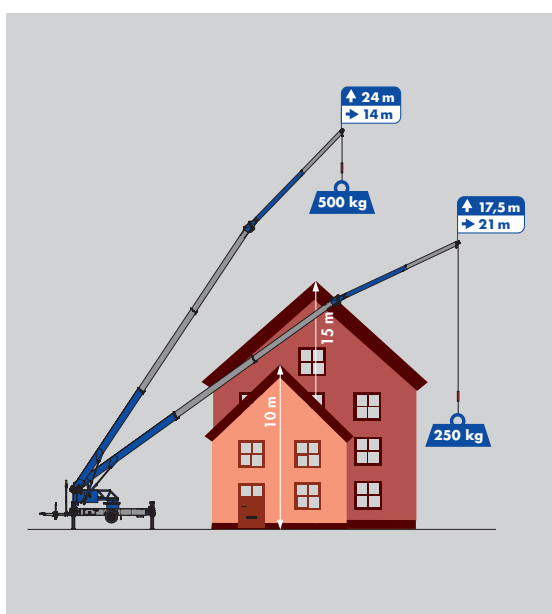

Wysokość haka 29,8 m/długość wysunięcia 30,7 m
maks. udźwąg 1.500 kg
Zasięg 21 m przy 250 kg

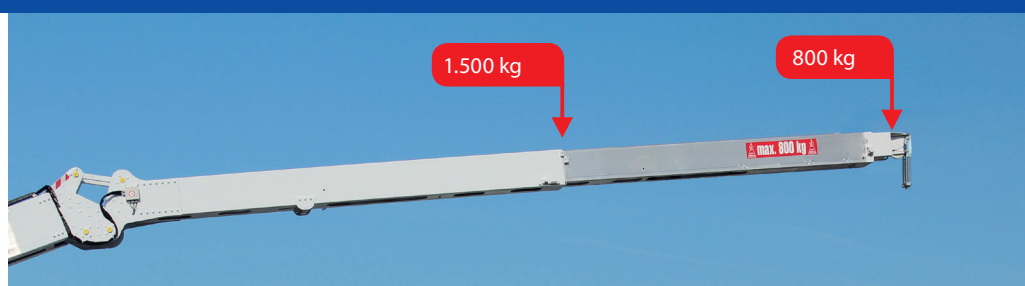


K21-30 TSR

Wyposażenie



System masztowy TSR




Podpory w układzie V



Dwa siłowniki wierzchołka



Podwójne siłowniki wypadowe



Wyciągarka teleskopowa



Doprowadzenie energii



W pełni obrotowy wysięgnik



Sterowanie bezprzewodowe




Sterowanie pilotem XL



Koncepcja dwóch napędów



Pełna obudowa




Wsuwany dyszel



Napęd samojedźny sterowany pilotem



System mocowania akcesoriów (opcja)



Automatyczne poziomowanie

Informacje techniczne

Obciążenie haka	1.500 kg
Wysokość haka	29,80 m
Długość wysunięcia	30,70 m
Rozstaw podpór (min.)	2,85 m
Rozstaw podpór (maks.)	5,02 m
Siła uciągu wyciągarki	1.500 kg
Wysięgnik (1.500 kg)	5,46 m
Wysunięcie 1 (800 kg)	9,12 m
Wymiary pojazdu	9,24 x 2,28 x 2,48 m
Masa przyczepy	3,5 t

Zakres pracy

Ładunek	Zasięg	Wysokość
1.500 kg	4,50 m	22,00 m
1.000 kg	8,00 m	20,80 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
500 kg	14,00 m	24,00 m
250 kg	21,00 m	17,50 m

Diagram obciążeń

