



K850 RS

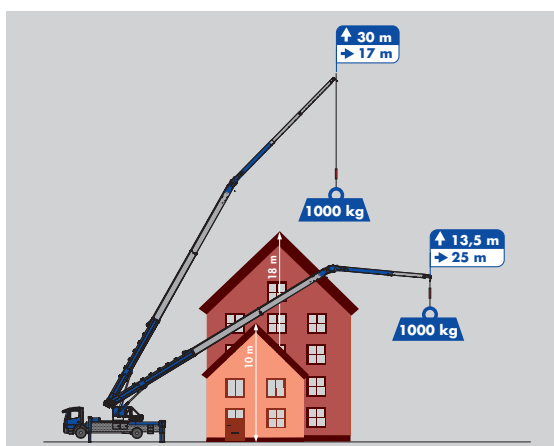

Wysokość haka 36,9 m/długość wysunięcia 37,6 m
Maks. udźwig 5.000 kg
Zasięg 31 m przy 500 kg

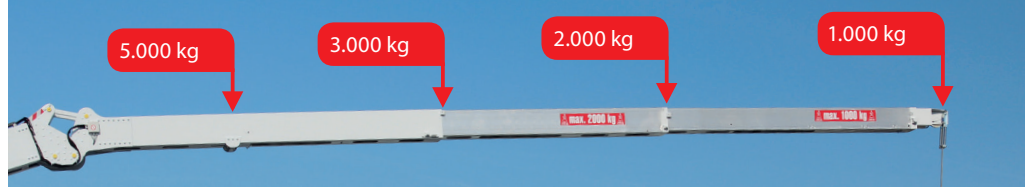

Wyposażenie



System masztowy TSR



Podpory w układzie V



Automatyczne poziomowanie



Dwa siłowniki wierzchołka



Podwójne siłowniki wypadowe



Wyciągarka teleskopowa



W pełni obrotowy wysięgnik



Sterowanie bezprzewodowe



Sterowanie pilotem XL



Koncepcja dwóch napędów



Pełna obudowa



Napęd hybrydowy (opcja)



Podnośnikowy podest roboczy (opcja)



System mocowania akcesoriów (opcja)



Tryb zabezpieczenia osób (opcja)



Uchwyty do montażu szkła (opcja)

Informacje techniczne

Obciążenie haka (stand./opcja)	3,0/5,0 t
Wysokość haka	36,90 m
Długość wysunięcia	37,60 m
Rozstaw podpór (min.)	2,95 m
Rozstaw podpór (maks.)	5,49 m
Siła uciągu wyciągarki	3.000 kg
Wysięgnik (3.000 kg)	5,50 m
Wysunięcie 1 (2.000 kg)	8,60 m
Wysunięcie 2 (1.000 kg)	12,20 m
Sam. cięż.* masa całk. (min.)	≥ 13,49 t

*zależy od danego typu samochodu ciężarowego

Zakres pracy



Ładunek	Zasięg	Wysokość
3.000 kg	7,50 m	24,00 m
2.000 kg	15,00 m	19,00 m
1.000 kg	25,00 m	13,50 m
500 kg	31,00 m	8,00 m

Zakres pracy z funkcją 5 t*


Ładunek	Zasięg	Wysokość
5.000 kg	6,50 m	10,00 m
3.500 kg	9,25 m	5,00 m

*z rolką zwrotną

Diagram obciążeń *

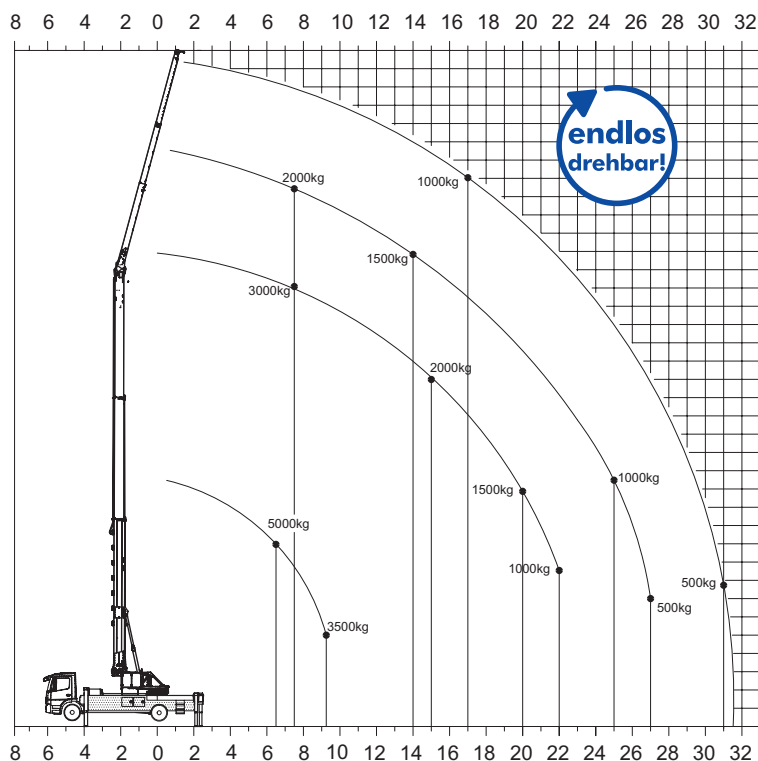

Praca z podestem (HA 2/200)

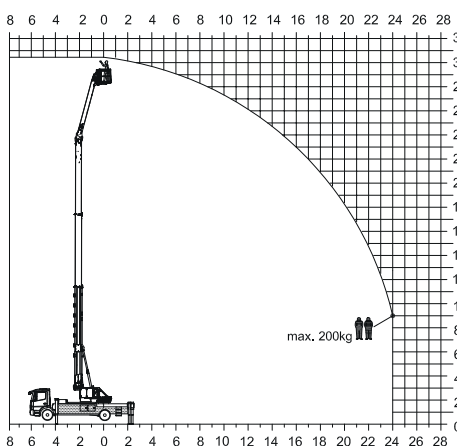

Praca z podestem (HA 2/200) - wierzchołek 1-krotnie wysunięty

