
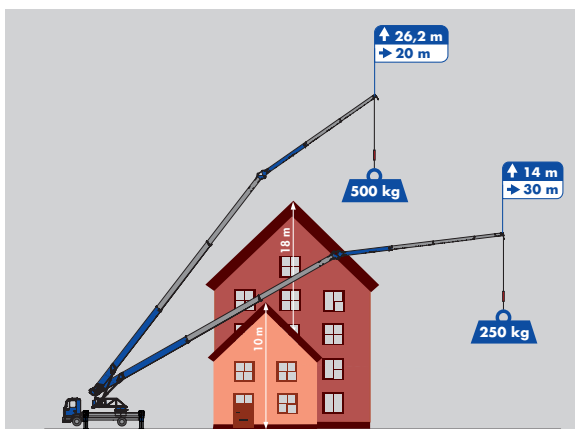


K750 RS

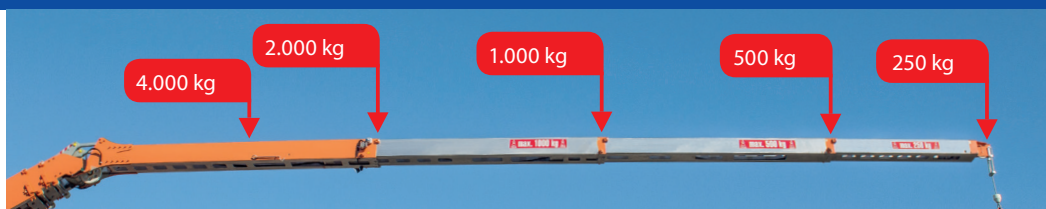

Wysokość haka 36,4 m/długość wysunięcia 37,9 m

Zasięg 30 m przy ładunku o wadze 250 kg


Ekstremalnie długi wierzchołek: 12,94 m




Wyposażenie



System masztu TSR



Podpory w układzie H



Automatyczne poziomowanie



dwa silowniki wierzchołka



podwójne silowniki wypadowe



Wyciągarka teleskopu



Sterowanie dźwiękiem



Sterowanie pilotem



Koncepcja napędu



Pełna obudowa



Podest roboczy (opcja)



System mocowania akcesoriów (opcja)

Dane techniczne

Obciążenie haka (stand./opcja)	2,0/4,0 t
Wysokość haka	36,40 m
Długość wysunięcia	37,94 m
Rozstaw podpór (min.)	3,15 m
Rozstaw podpór (maks.)	5,49 m
Siła ucięcia wyciągarki	2.000 kg
Wysięgnik (2.000 kg)	4,76 m
Element wysuwany 1 (1.000 kg)	7,88 m
Element wysuwany 2 (500 kg)	11,00 m
Element wysuwany 3 (250 kg)	12,94 m
Masa całkowita ciężarówki* (min.)	≥ 7,49 t

* w zależności od typu samochodu ciężarowego

Promień działania


Ładunek	Zasięg	Wysokość
2.000 kg	5,50 m	24,80 m
1.000 kg	14,00 m	19,00 m
500 kg	20,00 m	26,20 m
250 kg	30,00 m	14,00 m

Promień działania z funkcją 4t*


Ładunek	Zasięg	Wysokość
4.000 kg	3,50 m	13,00 m
2.000 kg	8,00 m	9,00 m

* z rolką zwrotną

Diagram obciążeń

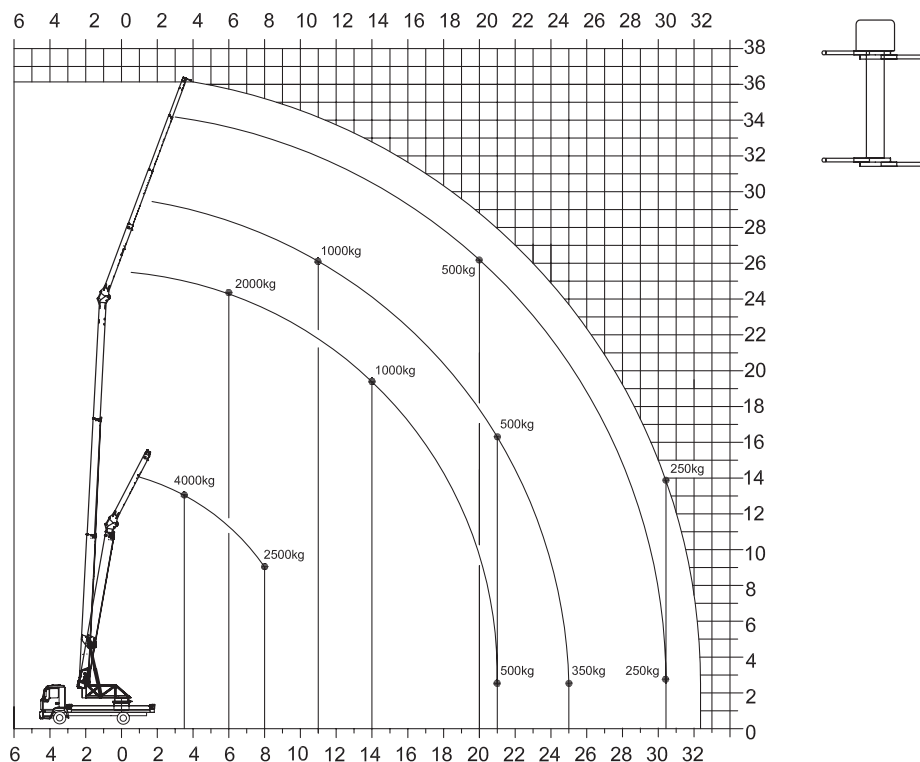

Podest roboczy (HA 2/200)

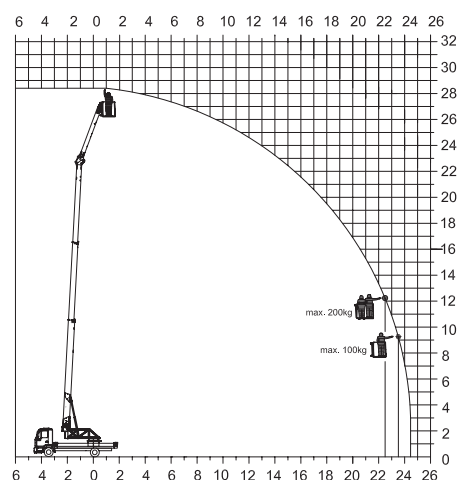

Podest roboczy (HA 2/200) · przy 1-krotnie wysuniętym

