


## **K900 RSX**

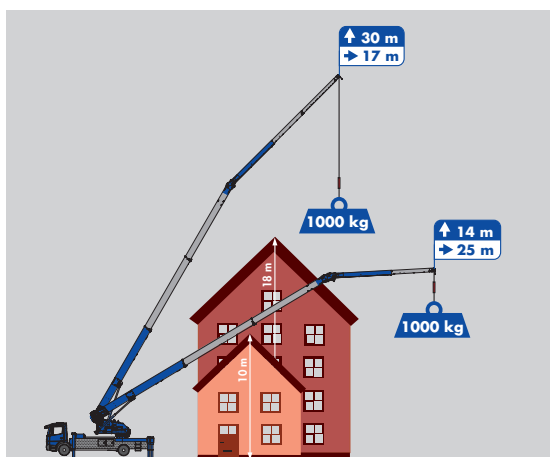

Wysokość haka 36 m/długość wysunięcia 37,6 m

Maks. udźwig 5.000 kg

Wierzchołek teleskopowany pilotem

25 m zasięgu przy ładunku o wadze 1.000 kg






## Wypożyczenie



System masztu TFR



Podpory w układzie V



Automatyczne poziomowanie



dwa siłowniki wierzchołka



podwójne siłowniki wypadowe



Wyciągarka teleskopu



Sterowanie dźwiękiem



Sterowanie pilotem XXL



Koncepcja napędu



Pełna obudowa



Podest roboczy (opcja)



System mocowania akcesoriów (opcja)



hydraulicznie rozkładany wierzchołek

## Dane techniczne

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Obciążenie haka (stand./opcja)    | 3,0/5,0 t |
| Wysokość haka                     | 36,00 m   |
| Długość wysunięcia                | 37,63 m   |
| Rozstaw podpór (min.)             | 3,30 m    |
| Rozstaw podpór (maks.)            | 5,64 m    |
| Siła ucięcia wyciągarki           | 3.000 kg  |
| Wysięgnik (3.000 kg)              | 5,52 m    |
| Element wysuwany 1 (2.000 kg)     | 8,69 m    |
| Element wysuwany 2 (1.000 kg)     | 12,29 m   |
| Masa całkowita ciężarówki* (min.) | ≥ 14 t    |

\* zależy od typu samochodu ciężarowego

## Promień działania



| Ładunek  | Zasięg  | Wysokość |
|----------|---------|----------|
| 3.000 kg | 7,50 m  | 24,00 m  |
| 2.000 kg | 15,00 m | 19,00 m  |
| 1.000 kg | 25,00 m | 14,00 m  |
| 500 kg   | 31,00 m | 7,50 m   |

## Promień działania z funkcją 5t\*


| Ładunek  | Zasięg | Wysokość |
|----------|--------|----------|
| 5.000 kg | 6,00 m | 10,50 m  |
| 3.500 kg | 9,00 m | 5,00 m   |

\* ze zbloczem rozładunkowym

## Diagram obciążeń

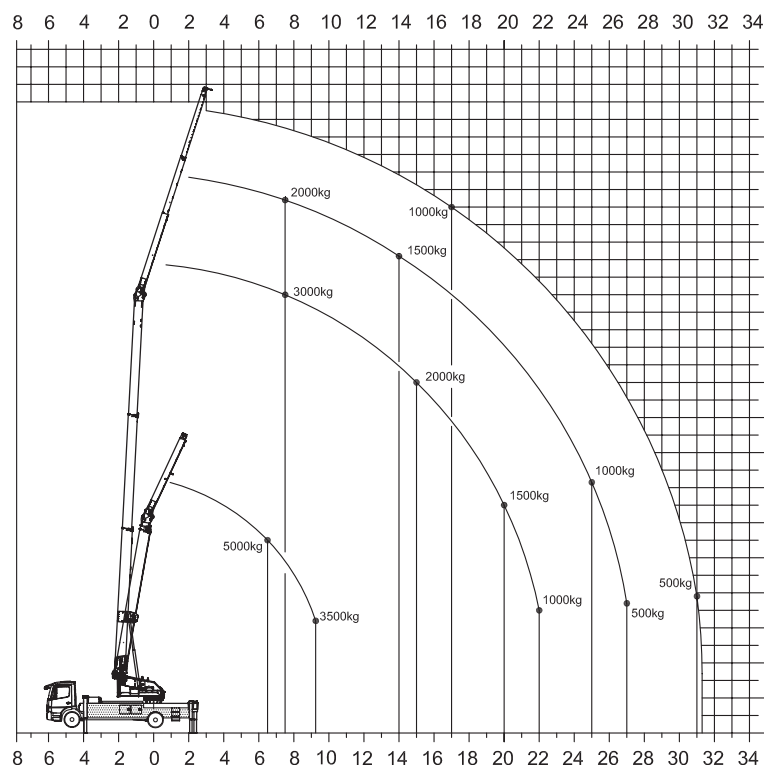

### Praca z podestem (HA 3/300)

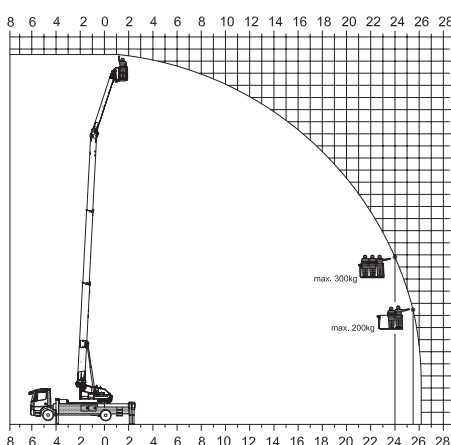

### Praca z podestem (HA 3/300) przy 1-krotnie wysuniętym wierzchołku

