




Informacje techniczne

Długość szyny podstawowej	5,0 m
Długość wysunięcia	25,0 m
Prędkość suportu	48 m/min.
Udźwig	300/400 kg
Wymiary pojazdu	5.706x2228x2.640 mm
Skrzynia na meble	1.500x1.000x400 mm
Akcesoria	Skrzynia na meble usztywniona Skrzynia na meble wysuwana Skrzynia na meble obrotowa/wysuwana Planki do zabezpieczenia fasady

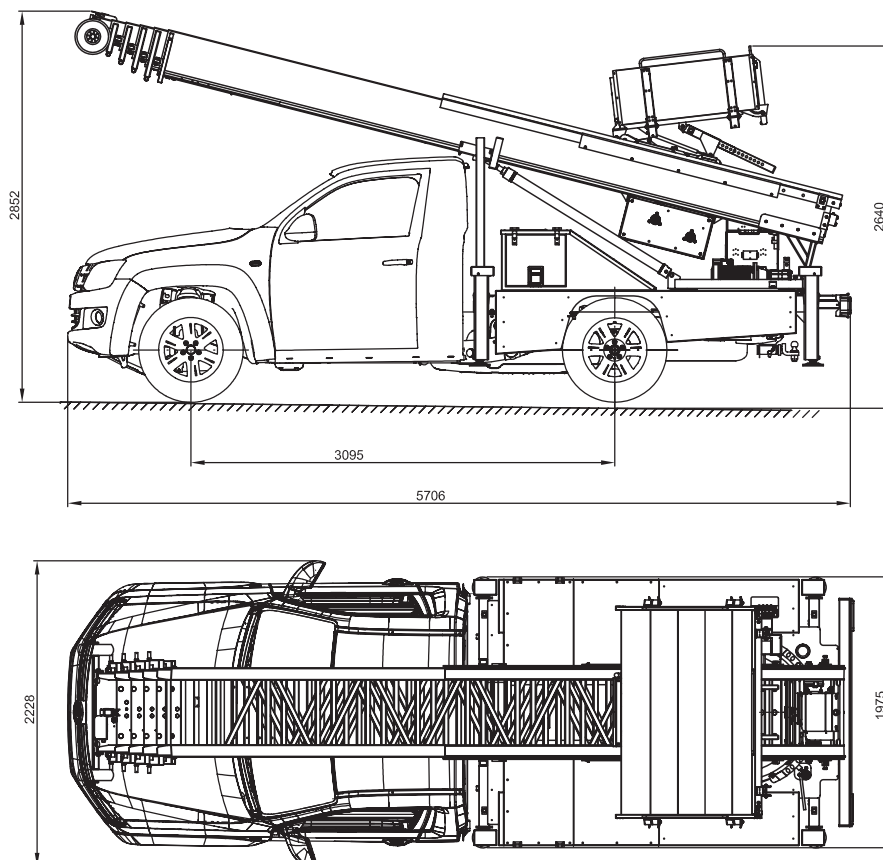

Shorty 25



Lift Polska

LIFT POLSKA
KAMIENNA 82 46-100 Namysłów
Telefon: +48(0) 796 388 026
Fax: +48(0) 77 555 09 35
biuro@lift-polska.pl

klaas.com.pl

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu. Zastrzega się zmiany funkcji i parametrów.
Dane odzwierciedlają stan urządzenia w dniu złożenia do druku.

Shorty 25






Shorty 25

Klasyka na pojazdach pick-up

Klaas Shorty to klasyka nadająca się do montażu na podwoziu pick-up'a. Jego zwrotność oraz niewielka wysokość po zamontowaniu umożliwiają zastosowanie w najcięższych miejscowych warunkach, np. na położonych z tyłu podwórzach z niskimi bramami wjazdowymi. Łatwa obsługa i wyrafinowana technika zapewniają szybką gotowość do użycia. Shorty osiąga bez problemu wysokości do 25 m.

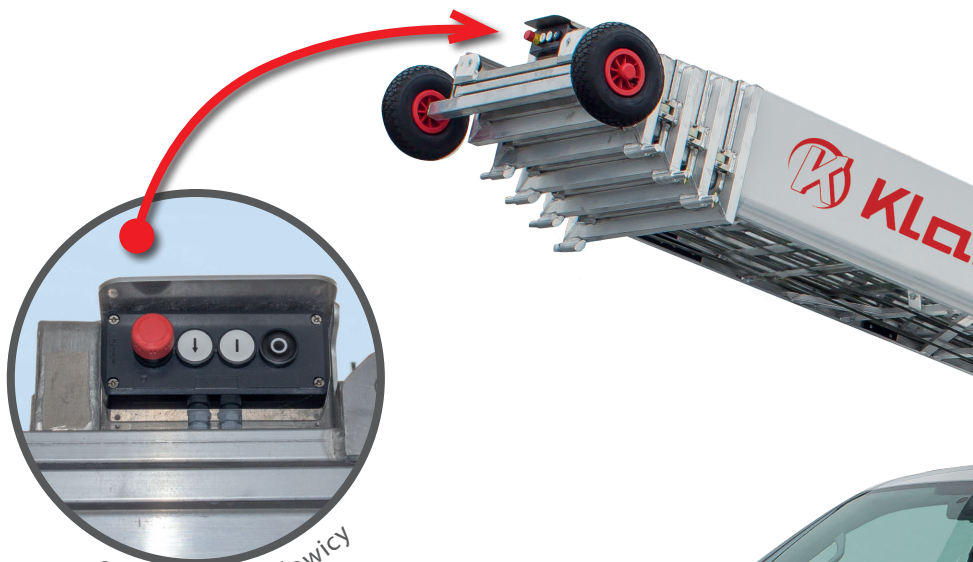

Sterowanie na głowicy



Pilot



Skrzynia na meble

Shorty jest wyposażony w sztywną, wysuwaną lub obrotowo-wysuwaną skrzynię na meble. Burty są rozkładane. Opcjonalnie skrzynię na meble można dostarczyć z przedłużonymi klapami bocznymi. Dzięki temu w stanie rozłożonym zwiększa się powierzchnia transportowa oraz możliwe jest optymalne rozmieszczenie transportowanego ładunku na powierzchni. Dzięki regulacji kąta pochylenia skrzynię na meble można wypoziomować przy każdym nachyleniu.

Sterowanie

W Shorty wszystkie funkcje hydrauliczne obsługiwane są jedną ręką. Wysuwanie i ustawianie szyn umożliwia precyzyjnie działający zawór sterujący. Shorty jest seryjnie wyposażony w zdalne sterowanie pracą suportu.

Dzięki temu suportem do mebli można sterować zarówno z góry jak i z dołu. Ułatwia to precyzyjne dojeżdżanie do optymalnie skrajnej pozycji.

Łagodne dojeżdżanie i wyhamowywanie suportu zabezpiecza transportowane meble przed uszkodzeniami i zwiększa bezpieczeństwo. Automatyczny tryb pracy jest sterowany poprzez czujniki.



Silnik

Shorty jest napędzany albo dodatkowym urządzeniem napędowym (PTO) umieszczonym na pojeździe albo silnikiem elektrycznym na 230 V. Silnik jest seryjnie wyposażony w automatyczną regulację gazu, która zmniejsza zużycie paliwa i chroni środowisko. Cichy silnik elektryczny świetnie sprawdza się w szczególnych miejscach zastosowania jak np. w szpitalach.

Ustawienie

Ustawianie odbywa się przy użyciu suwaka sterującego bezpośrednio na urządzeniu. Wieniec obrotowy umożliwia płynne obracanie pakietem szyn o 90° w lewo i prawo. Obsługa jedną ręką daje więcej bezpieczeństwa podczas ustawiania i demontażu urządzenia. Dwa siłowniki z zabezpieczeniem pęknięcia rury do podnoszenia szyn o niskiej podatności na zwichrowania. Łatwe i bezpieczne wyjeżdżanie szyn zapewniają regulowane po bokach rolki prowadnicy i dwie wyciągarki szynowe. Zabezpieczenie przed zwieszaniem się liny na wyciągarce szynowej i suportowej utrzymuje linę w naprężeniu.

System ustawiania na podporach Shorty posiada 4 podpory z bardzo wytrzymałej stali, wyposażone w pełni hydrauliczną, komfortową obsługę. Belki podporowe są wysuwane z boku. Płynne poziomowanie siłownikami podporowymi.

Dolne przedłużenie
Dolne przedłużenie ma długość 3,0 m i można je elastycznie wyciągać. Dostarczone podpory podczas stosowania na płaskim terenie przenoszą ciężar i sprawiają, że zbyt częste jest czasochłonne podkładanie drewnianych klocków lub palet.