



Informacje techniczne

Topworker 25/4,5

Długość szyny podstawowej 4,5 m
Długość wysunięcia 25,0 m
Wymiary pojazdu 6.466 x 1.823 x 2.781 mm

Topworker 29/4,5

Długość szyny podstawowej 4,5 m
Długość wysunięcia 29,0 m
Wymiary pojazdu 6.433 x 1.823 x 2.847 mm

Topworker 33/5

Długość szyny podstawowej 5 m
Długość wysunięcia 33,0 m
Wymiary pojazdu 7.091 x 1.823 x 2.829 mm

Topworker 37/5

Długość szyny podstawowej 5 m
Długość wysunięcia 37,0 m
Wymiary pojazdu 7.091 x 1.823 x 2.848 mm


Prędkość sani 48 m/min
Udźwig 400 kg
Skrzynia na meble 1.500 x 1.000 x 400 mm

Wyposażenie

- koło podporowe
- szybkozłącze do zewnętrznego podłączenia hydrauliki
- skrzynia narzędziowa z aluminium

Opcjonalne wyposażenie

- sztywna skrzynia na meble (sztywny system Paulusa)
- skrzynia na meble obrotowo-wysuwana (obrotowo-wysuwany system Paulusa)
- aluminiowe podpory teleskopowe
- pianka do zabezpieczenia fasady

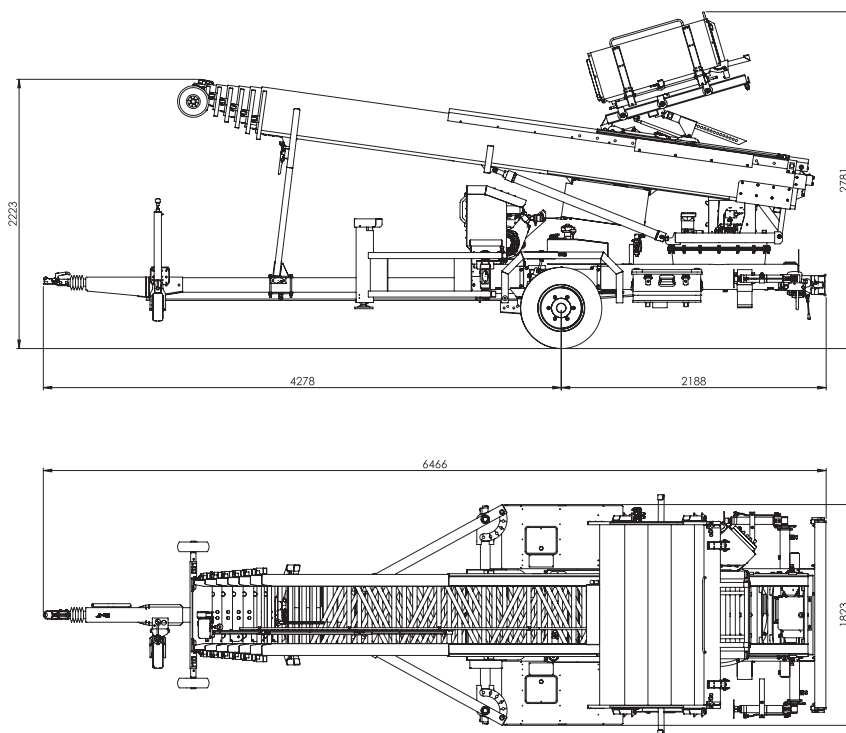

Przykład: Topworker 25/4,5 m

Topworker



Lift Polska Sp. z o.o.
Kamienna 82 B, 46-100 Namysłów
tel.: +48 796 388 026
biuro@lift-polska.pl

lift-polska.pl

Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji. Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu. Zastrzega się możliwość zmian dotyczących funkcji i parametrów. Dane odzwierciedlają parametry urządzenia w dniu złożenia do druku.



Lift Polska

Topworker



lift-polska.pl

Topworker Kompaktowy

Nowoczesne wciągarki do mebli zapewniają spedytorom i przedsiębiorstwom logistycznym optymalne warunki do profesjonalnej i wydajnej realizacji przeprowadzek. Ciężkich i dużych przedmiotów nie trzeba wciągać do góry przez wąskie i kręte klatki schodowe - oszczędza to siły i zdrowie pracowników oraz czas.

Wyciągi do mebli firmy Klaas serii Topworker łączą ze sobą pozytywne cechy lekkich i niewymagających wiele miejsca przyczep z silnymi urządzeniami o niezwyłych zasięgach. Coś takiego potrafi największy Topworker, którym można sięgnąć na wysokość 37 m, czyli aż do 11 piętra.

Dzięki swym innowacyjnym rozwiązaniom technicznym oraz bogatemu seryjnemu wyposażeniu w

- napęd samojezdny,
- hydrauliczne podpory,
- hydrauliczny wieniec obrotowy,
- automatyczną obsługę pilotem oraz
- wsuwany dyszel,

Topworker oszczędza czas i dba o wydajną pracę.



Skrzynia na meble

Wszystkie wersje Topworker, w zależności od potrzeb, można wyposażyć w sztywną albo obrotowo-wysuwaną skrzynię na meble, burty są rozkładane. Skrzynię na meble można opcjonalnie dostarczyć w wersji z przedłużonymi bocznymi klapami. W ten sposób w stanie rozłożonym zwiększa się powierzchnia transportowa, na której można optymalnie rozłożyć przewożony ładunek. Regulacja nachylenia utrzymuje w poziomie skrzynię na meble przy każdym nachyleniu terenu.

Sterowanie

Przy pomocy automatycznej obsługi pilotem sanie do mebli można obsługiwać z góry i z dołu z opcją precyzyjnego dojechania do skrajnej pozycji. Zawory proporcjonalne umożliwiają łagodne dojechanie saniami i ich wyhamowanie, co zabezpiecza przed uszkodzeniem przedmiotów przeznaczonych do przewiezienia w ramach przeprowadzki i zwiększa bezpieczeństwo. Specjalne rozwiązania techniczne firmy Klaas mogą zredukować prędkość sani podczas jazdy lub zatrzymać sanie.

Silnik

Wyciągi są napędzane mocnym silnikiem benzynowym firmy Briggs & Stratton. Automatyczne zwiększanie liczby obrotów zmniejsza niepotrzebny hałas i dba o ludzi i środowisko. Alternatywą do tego są modele Topworker, dostarczane z oszczędnym silnikiem wysokoprężnym firmy Kubota w obudowie dźwiękoszczelnej.

Napęd samojezdny
Przy pomocy mocnego napędu samojezdnego przyczepą można manewrować do właściwej pozycji również przy niewielkiej ilości miejsca.



Pozycjonowanie

Wsuwany dyszel

Dyszel, zapewniający wysoki komfort jazdy, można bez problemu złożyć, a tym samym zmniejszyć powierzchnię ustawienia w miejscach o ograniczonej wielkości lub w obszarach śródmiejskich.

Układ podpór

Cztery hydrauliczne podpory umożliwiają płynne ustawienie i dają pewną stabilność.

Pakiet szyn

Hydrauliczny wieniec obrotowy ustawia masywny pakiet szyn we właściwej pozycji, dwa stabilne siłowniki podnośnikowe ustawiają go w pozycji wyprostowanej.

Podwójne wyciągarki szynowe oraz wewnętrzne i zewnętrzne rolki prowadzące zapewniają bezpieczne teleskopowe wsuwanie i wysuwanie szyn oraz ich nieznaczne zużycie. Gwarantują wysuwanie w pionie i zapobiegają klinowaniu się profili szyn. Ponieważ każda funkcja hydrauliczna jest sterowana ręczną dźwignią, można uniknąć błędów w obsłudze.

Dolne przedłużenie

Dolne przedłużenie można w różnym stopniu wysuwać. Dzięki temu uzyskuje się niewielką wysokość załadunkową i oszczędza kręgosłup pracownika. Dostarczona dodatkowa podpora sprawia, iż podczas pracy zbędne jest czasochłonne podkładanie klocków lub palet.