
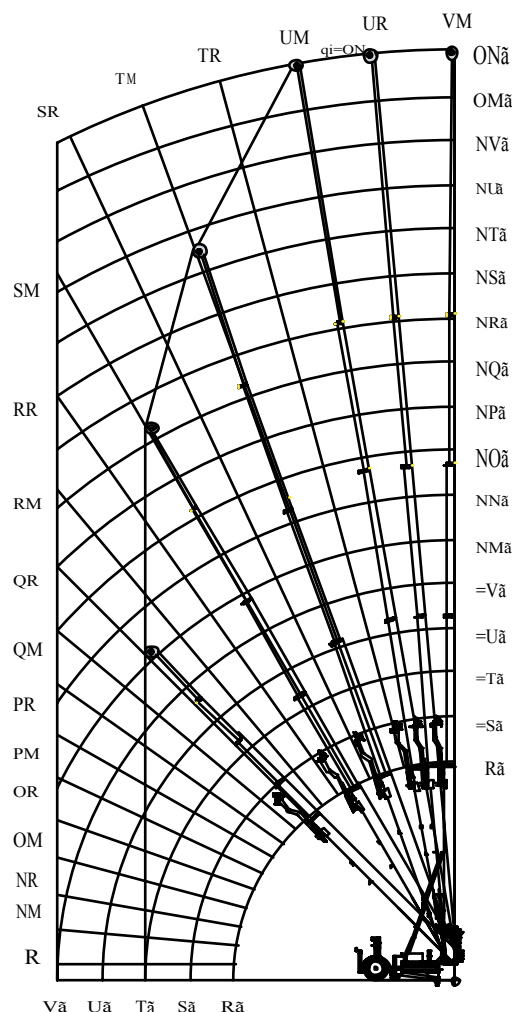
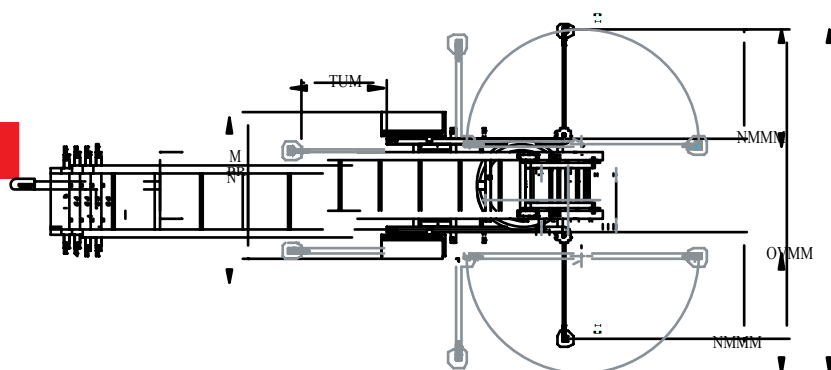


TOPLIGHT 21 BAU

Mały siłacz

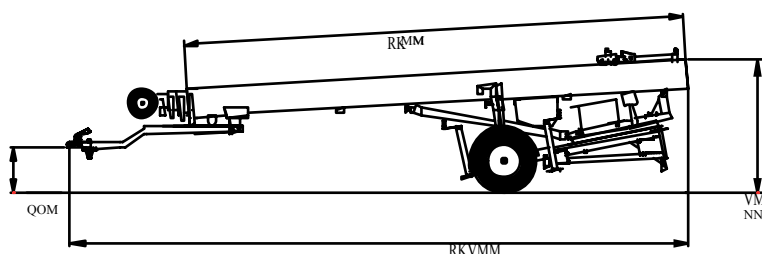

TOPLIGHT 21 BAU

Długość szyn podstawowych	5,0 m
Długość wysunięcia	21,0 m
Prędkość suportu	48 m/min.
Udźwig	200 kg
Wymiary pojazdu	5.900x1.350x1.500 mm
Akcesoria (opcja)	· Skrzynia uniwersalna (szer. x dł. x wys.): 500x500x1.000 mm · Skrzynia na solary · Kubeł: 80 l · Koło zapasowe · Elektryczna obsługa pilotem

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wymiary są podane w przybliżeniu.



KONTAKT

LIFT POLSKA

KAMIENNA 82 46-100 Namysłów

Telefon: +48(0) 796 388 026

Fax: +48(0) 77 555 09 35

biuro@lift-polska.pl

www.lift-polska.pl



TOPLIGHT 21 BAU

Mały siłacz

- SILNY
- NIE WYMAGA DUŻO MIEJSCA
- WYSOKOŚĆ WYNOSZENIA DO 21 M



Alu-Krane · Schrägaufzüge · Service · Vermietung

TOPLIGHT 21 BAU

Mały siłacz

"Lżej już się nie da", to motto towarzyszy nam od ponad 75 lat. Nadal motto to jest aktualne, np. w przypadku Toplight! Nowy Toplight 21 waży 750 kg i tym samym można go zaciągnąć na budowę prawie każdym samochodem osobowym. Znalazłszy się na budowie osiąga wysokości do 21 m. Dzięki połączeniu na głowicy urządzenie to oferuje optymalną geometrię jazdy. Równomierny rozkład ciężaru umożliwia łatwe manewrowanie na budowie. Toplight można dostarczyć z silnikiem benzynowym lub elektrycznym na 230 V.



DOLNE PRZEDŁUŻENIE

Dolne przedłużenie można obniżyć aż do ziemi. Umożliwia to elastyczny załadunek.

OBSŁUGA


Jak wszystkie urządzenia firmy Klaas, również Toplight wyposażony jest w obsługę wszystkich funkcji przy użyciu jednej ręki, dzięki temu w obsłudze nie występują błędy a ustawianie i demontaż urządzenia są o wiele bezpieczniejsze.

SILNIK

W zależności od wyboru wyposażamy Toplight w 8-konny silnik benzynowy Honda lub silnik elektryczny na 230 V. Silnik benzynowy jest wyposażony seryjnie w automatyczną regulację gazu. Z jednej strony wpływa to na zmniejszenie hałasu i ilości spalin, z drugiej strony zmniejsza zużycie paliwa. Silnik elektryczny wymaga złącza o napięciu 230 V. Zastosowanie sprzęgła odśrodkowego redukuje prąd rozruchowy, tym samym nie występują problemy ze standardowym zabezpieczeniem budynków.

STEROWANIE PILOTEM

Opcjonalnie można Toplight wyposażać w elektrycznego pilota (Joy-Stick). Pilot wyposażony jest w kabel o długości 5,0 m, co umożliwia obserwację ładunku podczas całej pracy.

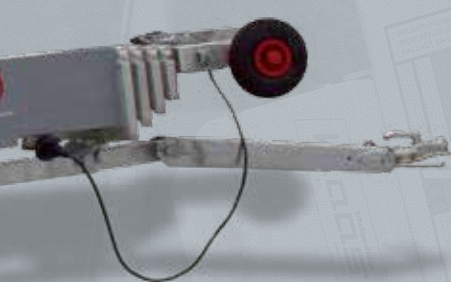

SYSTEM USTAWIANIA NA PODPORACH

- 4-krotne podpory stalowe
- Wychylanie podpór na boki o 180°
- Tylne podpory jako podpory opadające do szybkiego ustawiania
- opcjonalnie: 5-krotne oparcie na podporach dla zwiększenia bezpieczeństwa ustawienia

USTAWIENIE

- Siłowniki podnoszące z zabezpieczeniem pęknięcia rury do podnoszenia szyn o niskiej podatności na zwichrowania
- Stalowy wieniec obrotowy płynnie obracany w lewo i prawo o 90°
- Zabezpieczenie przez zwieszaniem się liny na wciągarkach szynowych i suportowych
- Skrajny ogranicznik ruchu przy wysunięciu na maksymalną długość.
- opcjonalnie: mechaniczne kolanko z przedłużeniem szyn

STEROWANIE

- Bardzo czułe dźwignie sterujące każdą funkcją
- Automatyczne zwiększanie liczby obrotów przy uruchomieniu funkcji
- Obsługa jedną ręką, tzn. nie jest wymagane ryglowanie szyn.