


K400



Wysokość haka 34,3 m/długość wysunięcia 35,5 m
maks. udźwig 3 000 kg
Zasięg 24 m przy 250 kg

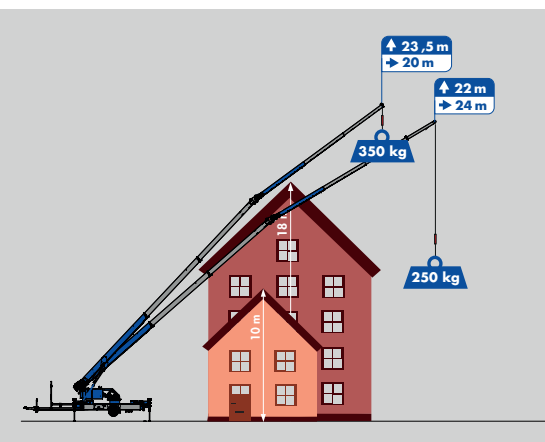

K400


WYPOSAŻENIE



System masztowy TSR



Podpory w układzie X



Automatyczne poziomowanie




Hydr. wierzchołek teleskopowy



Dwa silowniki wierzchołka



Podwójne silowniki wypadowe



Wyciągarka teleskopowa



W pełni obrotowy wysięgnik



Sterowanie bezprzewodowe




Sterowanie pilotem XL



Koncepcja dwóch napędów



Pełna obudowa



Wsuwany dyszel



Napęd samojedźny sterowany pilotem



Podnośnikowy podest roboczy (opcja)



System mocowania akcesoriów (opcja)



Tryb zabezpieczenia osób



Uchwyty do montażu szkła (opcja)

Informacje techniczne

Obciążenie haka (stand./opcja)	1.600/3.000 kg
Wysokość haka	34,30 m
Długość wysunięcia	35,50 m
maks. wys. robocza podestu	30,60 m
Rozstaw podpór (min.)	3,50 m
Rozstaw podpór (min. w trybie podestu roboczego)	3,90 m
Rozstaw podpór (maks.)	5,64 m
Siła ucięcia wyciągarki	1.600 kg
Wysięgnik (1.600 kg - 350 kg)	5,01 - 11,81 m

Wysunięcie 3 (250 kg)	13,90 m
Wymiary pojazdu	9,43 x 2,35 x 2,61 m
Masa przyczepy	3,5 t

ZAKRES PRACY


Ładunek	Zasięg	Wysokość
1.600 kg	5,00 m	21,50 m
1.000 kg	9,00 m	23,50 m
500 kg	16,50 m	22,50 m
250 kg	24,00 m	22,00 m

Zakres pracy funkcji 3 t*

Ładunek	Zasięg	Wysokość
3.000 kg	3,20 m	9,00 m
2.000 kg	5,50 m	6,00 m

*z rolką zwrotną

Diagram obciążeń

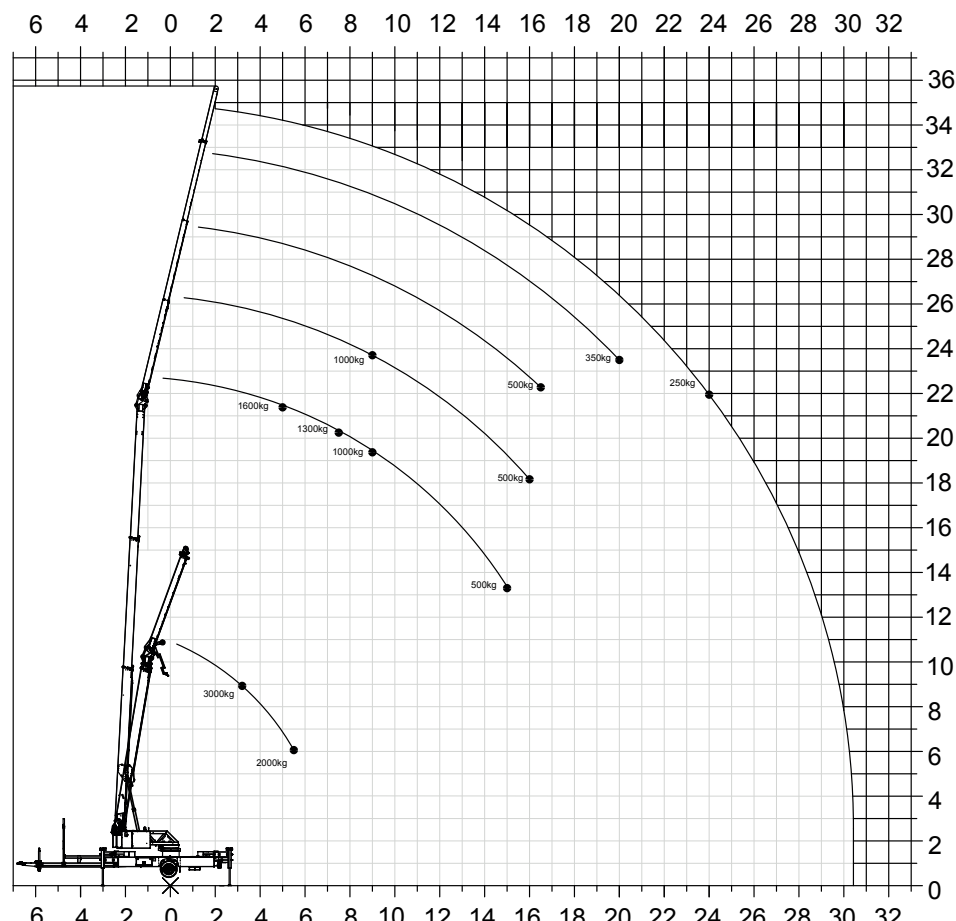

Podpory w układzie X

- optymalna bezpieczna stabilność dzięki podporom w układzie X
- zwiększony wysięg boczny dzięki szerszej rozstawionym podporom
- ulepszone kierowanie podporami



Składany wierzchołek

- Elementy wysuwane 1 i 2 dają się wsuwać i wysuwać hydraulicznie