
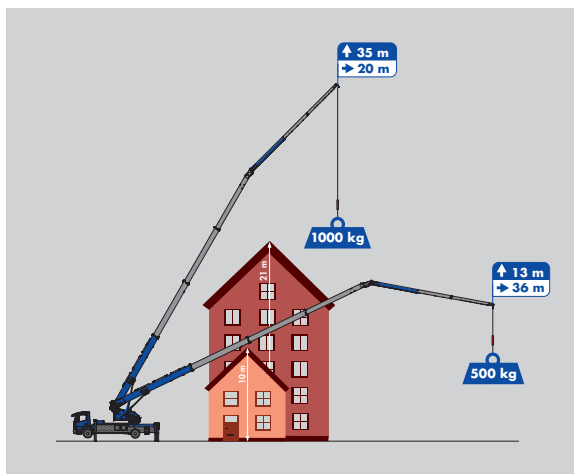


K950 RSX

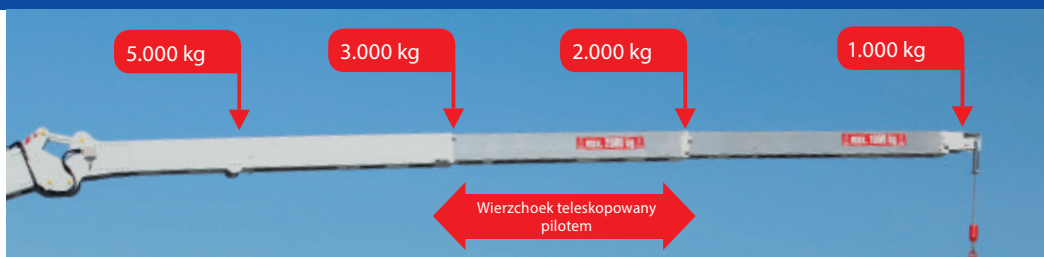

Wysokość haka 41,4 m/długość wysunięcia 43,2 m

maks. udźwig 5.000 kg

36 m zasięgu przy ładunku o wadze 500 kg



Wyposażenie



Dane techniczne

Obciążenie haka (stand./opcja)	3,0/5,0 t
Wysokość haka	41,40 m
Długość wysunięcia	43,24 m
Rozstaw podpór (min.)	2,55 m
Rozstaw podpór (maks.)	5,47 m
Siła ucięcia wyciągarki	3.000 kg
Wysięgnik (3.000kg)	5,52 m
Element wysuwany 1 (2.000 kg)	8,69 m
Element wysuwany 2 (1.000 kg)	12,29 m
Masa całkowita ciężarówki*(min.)	≥ 14,99 t

* w zależności od typu samochodu ciężarowego

Promień działania


Ładunek	Zasięg	Wysokość
3.000 kg	9,00 m	32,00 m
2.000 kg	16,50 m	27,50 m
1.000 kg	26,00 m	24,00 m
500 kg	36,00 m	13,00 m

Promień działania z funkcją 5t*


Ładunek	Zasięg	Wysokość
5.000 kg	6,50 m	11,00 m
3.500 kg	9,00 m	7,00 m

* ze zblokiem rozładunkowym

Diagram obciążeń

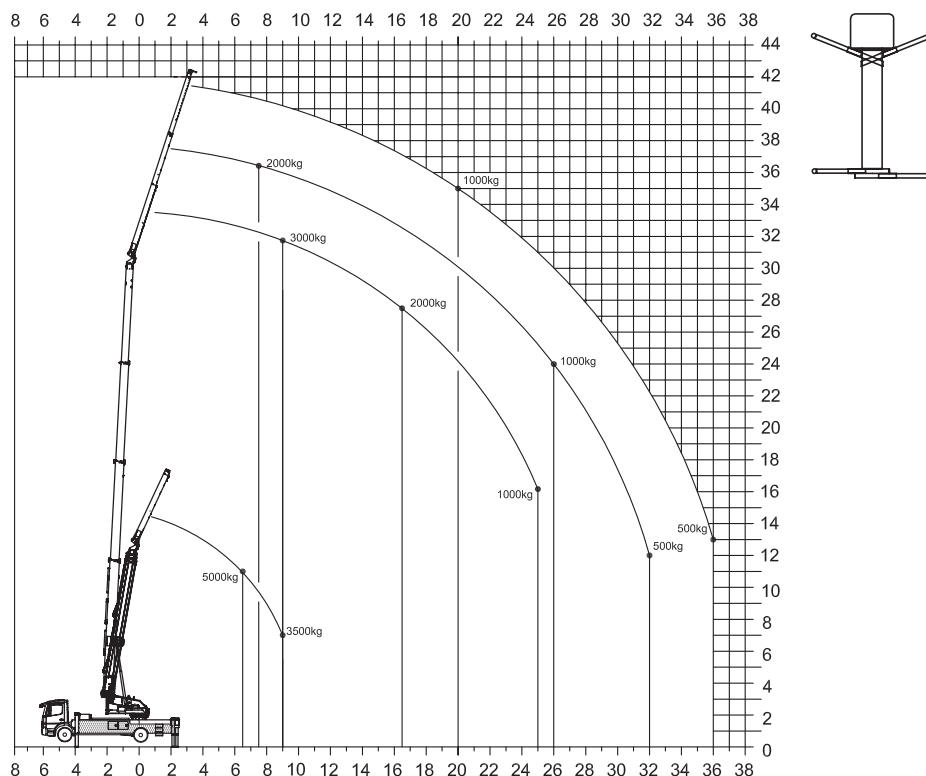

Praca z podestem (HA 3/300)

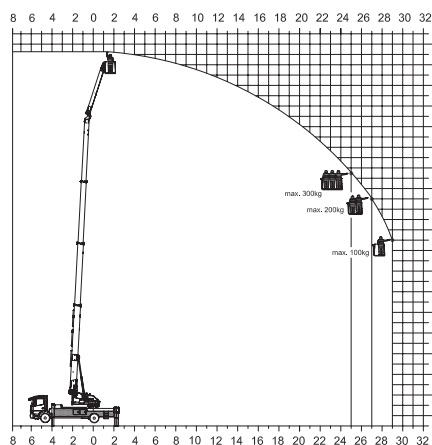

Praca z podestem (HA 3/300) przy 1-krotnie wysuniętym wierzchołku

