


K700

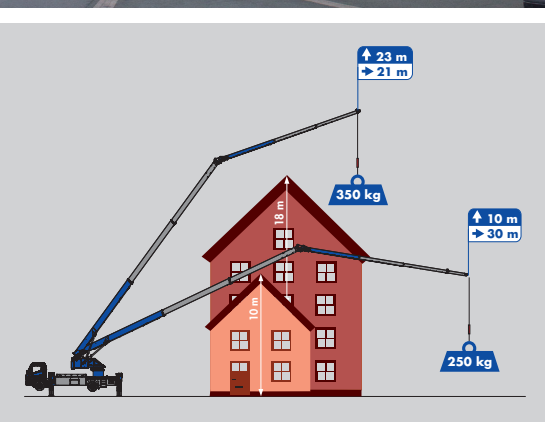

Wysokość haka 34,5 m

Maks. obciążenie 3000 kg


2-teleskopowy hydrauliczny wierzchołek




Wyposażenie



System masztowy Klaas



Podpory w układzie X



Automatyczne poziomowanie



Hydr. wierzchołek teleskopowy



Dwa silowniki wierzchołka



Podwójne silowniki wypadowe



Wyciągarka teleskopowa



W pełni obrotowy wysięgnik



Sterowanie bezprzewodowe



Sterowanie pilotem XL



Konceptja dwóch napędów



Pełna obudowa



Tryb zabezpieczenia osób



Podnośnikowy podest roboczy (opcja)



System mocowania akcesoriów (opcja)



Napęd hybrydowy (opcja)



Uchwyty do montażu szkła (opcja)

Informacje techniczne

Obciążenie haka (stand./opcja)	1,6/3,0 t
Wysokość haka	34,50 m
Długość wysunięcia	35,20 m
Rozstaw podpór (min.)	2,95 m
Rozstaw podpór (maks.)	5,29 m
Siła uciągu wyciągarki	1600 kg
Wysięgnik (1600 kg - 350 kg)	5,00 - 11,65 m

Wysunięty element 3 (250 kg)	13,90 m
Sam. cięż.* masa całkowita (min.)	≥ 7,49 t

*zależy od typu samochodu ciężarowego

Zakres pracy*



Ładunek	Zakres	Wysokość
1600 kg	5,50 m	23,50 m
1000 kg	14,00 m	18,00 m
750 kg	17,00 m	13,50 m
500 kg	18,00 m	22,00 m
250 kg	30,00 m	10,00 m

Zakres pracy z funkcją 3t**


Ładunek	Zakres	Wysokość
3000 kg	5,00 m	8,00 m
2000 kg	6,50 m	5,00 m

**z rolką zwrotną

Diagram obciążeń*

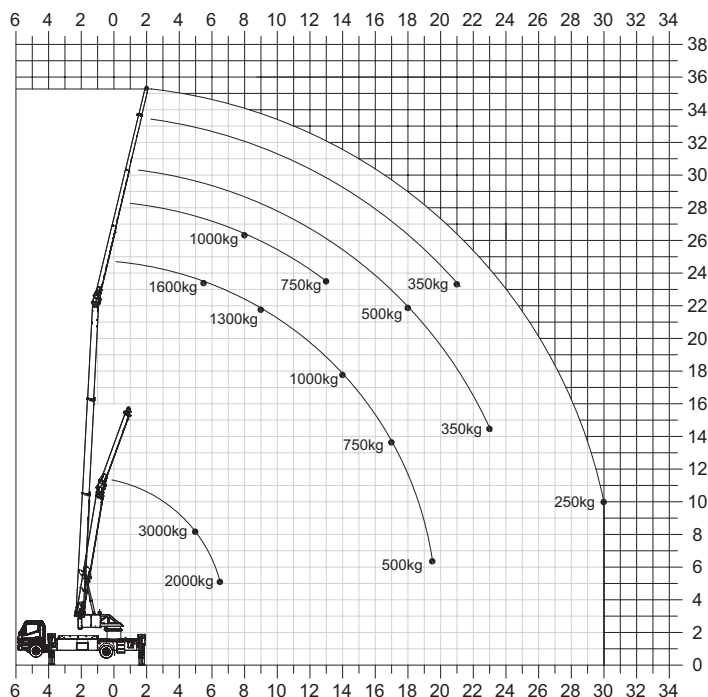

Podest roboczy*

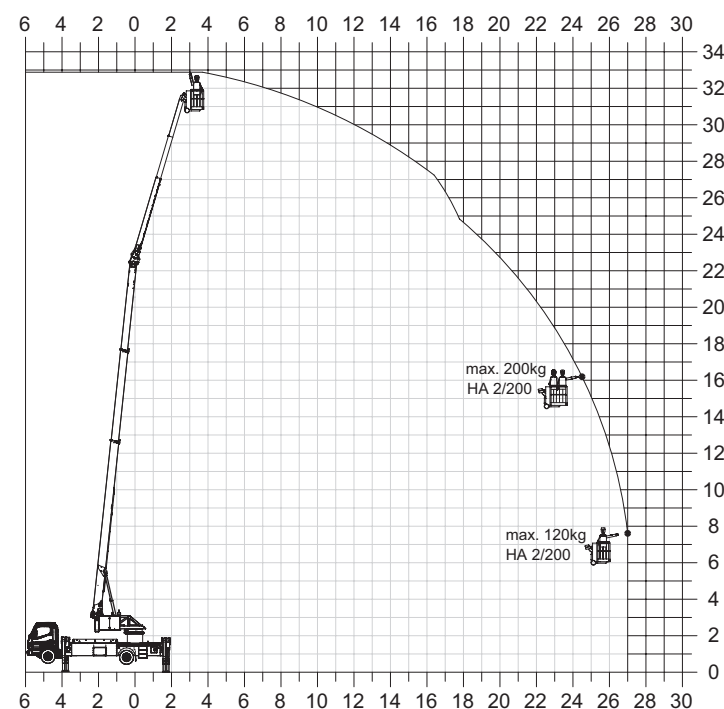

*Zakres pracy zależy od rodzaju pojazdu.

Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji. Wszystkie wymiary podane w przybliżeniu i zależą od danego pojazdu nośnego. Zastrzega się możliwość zmian dotyczących funkcji i parametrów. Dane odzwierciedlają parametry urządzenia w dniu złożenia do druku.